




Tastwahl- Telefon T 40 IWV

- Wahlverfahren IWV
- Wahlwiederholung
- Schalttschloß (Ergänzung)
- Beschriftungsfeld
- Dreiklang-Tonruf

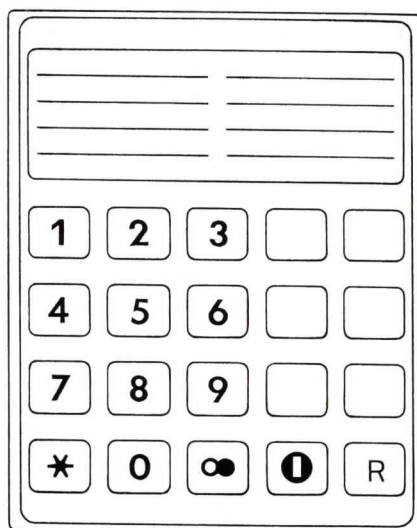

Das Tastwahl-Telefon T 40 IWV ist an alle Fernsprechanlagen anschaltbar. Die zuletzt gewählte Rufnummer kann noch 45 Minuten lang mit der Wahlwiederholungstaste $\odot\bullet$ ausgesendet werden. Auf dem Beschriftungsfeld ist Platz für wichtige Rufnummern. Das Schalttschloß (Ergänzung) verhindert abgehende Gespräche. Der elektronische Dreiklang-Tonruf ist in der Lautstärke stufenlos regelbar. Die Tonhöhe kann von 20 Hz auf 7 Hz geändert werden. Der Hörer ist mit dynamischer Hörkapsel und Transistorsprechkapsel ausgerüstet.

Technische Daten

Tastenvahl:
Impuls-Wahl-Verfahren (IWW)

Impulsverhältnis: 1,5:1

Anschlüsse:
Zweidraht-Anschluß über eine
4adrige Anschlußschnur
(3m sichtbare Länge) an eine
4polige Verbindungsdose (VDo 4)

Maße:
Breite 180 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 212 mm.

Gewicht: 0,9 kg

Farben serienmäßig
Sandbeige -
Farngrün RAL 6025
Schilfgrün RAL 6013
Bordeauxrot RAL 3011
Farben als Umrüstsätze
Weiß -
Javabraun RAL 8025
Schwarz RAL 9005

Apparateboden,
Handapparate-Unterteil,
Tastenfeld:
Schwarz (RAL 9005)

Anschlußmöglichkeiten:
Rufnummerngeber TW4,
Telefonlautsprecher TENOVOX®,
zweiter Wecker.



TELENORMA
Telefonbau und Normalzeit

Zentrale · Mainzer Landstraße 128-146 · Postfach 10 21 60 · 6000 Frankfurt 1 · Telefon (069) 2 66-1
Fax a (069) 2 66-22 33 · Teletex 9699770 = TNZ · Telex 411141 · Telex Export 414 850

Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe