


Tastwahl- Telefon T 40 MFV

- Wahlverfahren MFV
- 4 Sonderfunktionstasten
- Schaltchloß (Ergänzung)
- Beschriftungsfeld
- Dreiklang-Tonruf

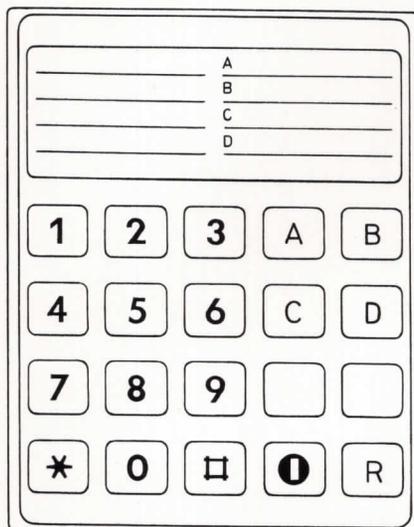

Das Tastwahl-Telefon T 40 MFV ist an alle Fernsprechanlagen mit MFV-Wahl anzuschließen. Zusätzlich zur Wähltastatur verfügt das Telefon über vier Programmtasten für Leistungsmerkmale einer Nebenstellenanlage nach Ausstattungsvorschrift 2.

Diese Leistungsmerkmale (z. B. Rufumleitung, Kurzwahl, Wahlwiederholung, Aufschalten usw.) lassen sich durch einen Tastendruck aktivieren. Auf dem Beschriftungsfeld können diese Leistungsmerkmale ebenso wie wichtige Rufnummern eingetragen werden. Das Schaltchloß (Ergänzung) verhindert sowohl abgehende Gespräche als auch unberechtigtes Aktivieren der dem Tastwahl-Telefon zugeordneten Leistungsmerkmale.

Der elektronische Dreiklang-Tonruf ist in der Lautstärke stufenlos regelbar. Die Tonhöhe kann von 20 Hz auf 7 Hz geändert werden.

Der Hörer ist mit dynamischer Hörkapsel und Transistorsprechkapsel ausgerüstet.

Technische Daten

Tastenvahl:
Mehr-Frequenz-Verfahren (MFV)

Anschlüsse:
Zweidraht-Anschluß über eine
4adrige Anschlußschnur
(3m sichtbare Länge) an eine
4polige Verbindungsdose (VDo 4)

Maße:
Breite 180 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 212 mm.

Gewicht: 0,9 kg

Farben serienmäßig
Sandbeige -
Farngrün RAL 6025
Schilfgrün RAL 6013
Bordeauxrot RAL 3011
Farben als Umrüstsätze
Weiß -
Javabraun RAL 8025
Schwarz RAL 9005

Apparateboden,
Handapparate-Unterteil,
Tastenfeld:
Schwarz (RAL 9005)

Anschlußmöglichkeiten:
Rufnummerngeber TW 4,
Telefonlautsprecher TENOVOX[®],
zweiter Wecker.



TELENORMA

Telefonbau und Normalzeit

Zentrale · Mainzer Landstraße 128-146 · Postfach 10 2160 · 6000 Frankfurt 1 · Telefon (0 69) 2 66-
Fax a (0 69) 2 66-22 33 · Teletex °699770 = TNZ · Telex 411141 · Telex Export 414 850

Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe