


Sicherungsgardine


für Kassenschränke und Tresortüren, bestehend aus Sicherungshängekontakten, die in beliebigen Abständen an einer Schiene hängen und nach Art einer Gardine mittels einer Zugvorrichtung vor- und zurückgezogen werden können. Listen-Nr. F 601.

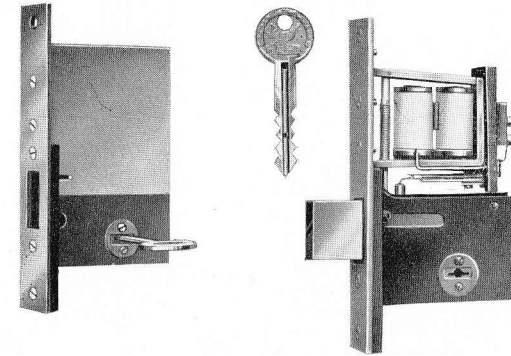

Größe ca. 1 : 4

Sicherheitsschloß


mit elektrischer Verriegelung zum Einschalten der Sicherungsanlage beim Verlassen der gesicherten Räume und zum gleichzeitigen Verriegeln der letzten Türe.

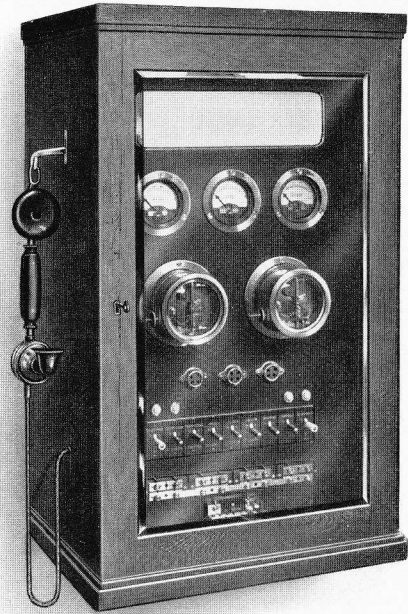

Größe ca. 1 : 10

Notruf-Blockzentrale

für zwei Schleifen und zwei Empfangsapparate in Eichenholz-Wandgehäuse mit Zahlentransparent. Der Apparat ist eingerichtet zum Empfang der Meldungen auch bei Drahtbruch und beim gleichzeitigen Betätigen mehrerer Melder, sowie zur Übertragung der Meldungen von den Nebenschleifen auf die Hauptschleife der Polizei-Notrufanlage. Der Apparat besitzt ferner automatische Störungsmeldung nach der Hauptzentrale, ohne die Störung auf die Hauptschleife zu übertragen.

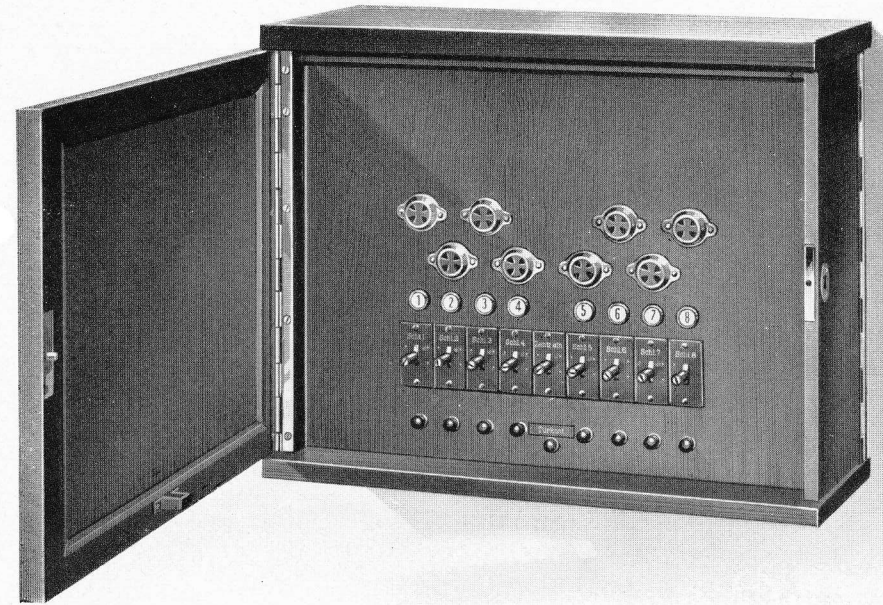


SA 100/101
Größe ca. 1 : 6

Apparatsatz für Sicherheits-Anlagen für 8 Schleifen

in Eichenholzgehäuse mit Ruhestrom-Kontrolle über die einzelnen Schleifen


Notruf Druckknopf-Nebenmelder



in vernickeltem Metallgehäuse, zum Einbau in die Tischplatte oder in die Wand



desgleichen, jedoch mit Holzgrundplatte zum Aufmontieren auf Tisch und Wand

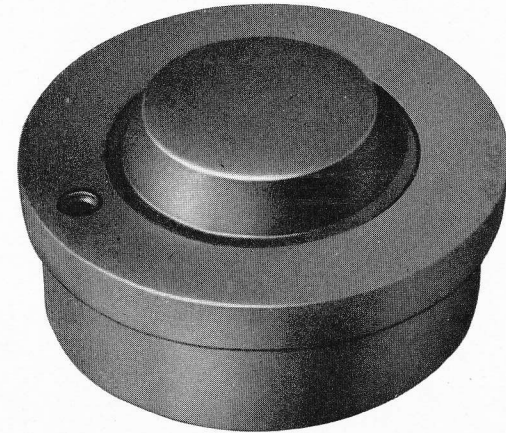


F 618

Größe ca. 1 : 2

Notruf-Nebenmelder für Fußbetätigung


in gußeisernem Gehäuse, zum Aufsetzen oder Einlassen in Fußböden.

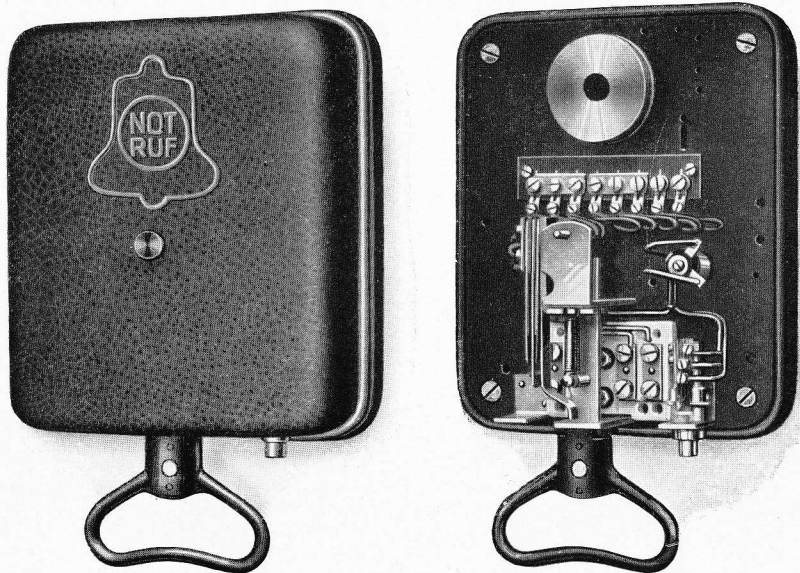

Größe ca. 1:3

Notruf-Nebemelder


in schwarz lackiertem Blechgehäuse, mit plombiertem Handgriff mit Leuchtauge, Prüftaste und Rücksignal-Telefon zum Anschluß an Notruf-Hauptmelder für Arbeits- oder Ruhestrombetrieb.

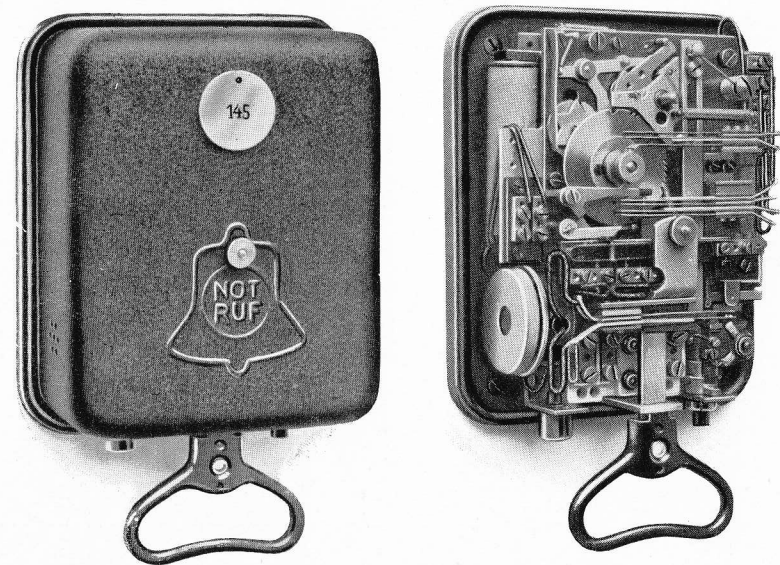

Größe ca. 1:3

Notruf-Hauptmelder

in schwarz lackiertem Blechgehäuse, mit automatischem Aufzug bei Betätigung des Melders und Schlüsselaufzug, elektrischer Auslösung durch Nebemelder für Ruhe- oder Arbeitsstrom, für eine oder mehrmalige Meldungsabgabe (D. R. P. a.) und elektrischer Sperrung zur Sicherung des ungestörten Einlaufens der Meldung, falls mehrere Melder gleichzeitig gezogen werden. Die Notruf-Hauptmelder besitzen ferner Rücksignal-Telefon, Prüftaste, Telefonklinke und plombierten Handgriff mit Leuchtauge.

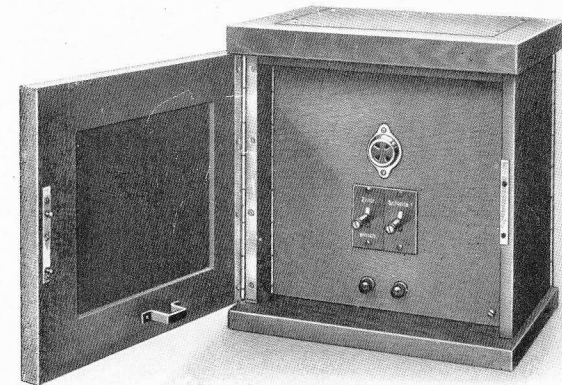

SA 100
Grösse ca. 1:6

Apparatsatz
für Sicherheits-Anlagen
für 1 Schleife

in Eichenholzgehäuse mit Ruhestrom-Kontrolle