



UHREN-ANLAGEN

verbürgen überall einheitliche und genaue Zeit. Sie signalisieren Arbeitsanfang, Pausen und Arbeitsende und registrieren Kommen und Gehen nach Tag, Stunde und Minute.


An -HAUPTUHREN können angeschlossen werden:

- 1 Nebenuhren in den verschiedensten Größen und Ausführungen, einseitig und mehrseitig, als Innen- oder Außenuhren,
- 2 Wecker, Hupen und Sirenen für Innenräume und fürs Freie zur Signalisierung der Arbeitszeiten,
- 3 Arbeitszeit-Registrier-Apparate zur Ermittlung der Arbeitszeiten für die Lohnabrechnung.


Wir liefern ferner:

Fernsprech-Anlagen,
Feuermelde-Anlagen,
Wächterkontroll-Anlagen,
Lichtsignal-Anlagen,
Sicherungs-Anlagen,
Alarm-Anlagen,
Fernwirk-Anlagen.

Werbeschriften auf Wunsch

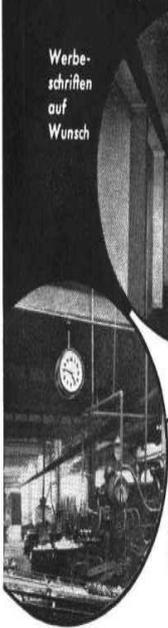

Uhr, doppelseitig, transparent, in einem Fabrikssaal




Uhr in einem Büro



Arbeitszeit-Registrier-Apparat



Reklame-Uhr

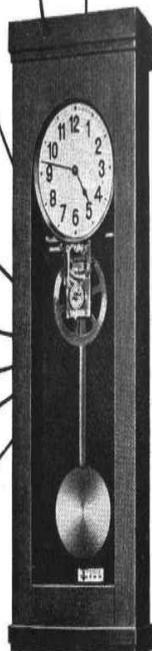

Signal-Hauptuhr




Hupe




Wecker


Uhr, in Fernsprech-Zentrale eingebaut.

Uhr, doppelseitig in einem Flur

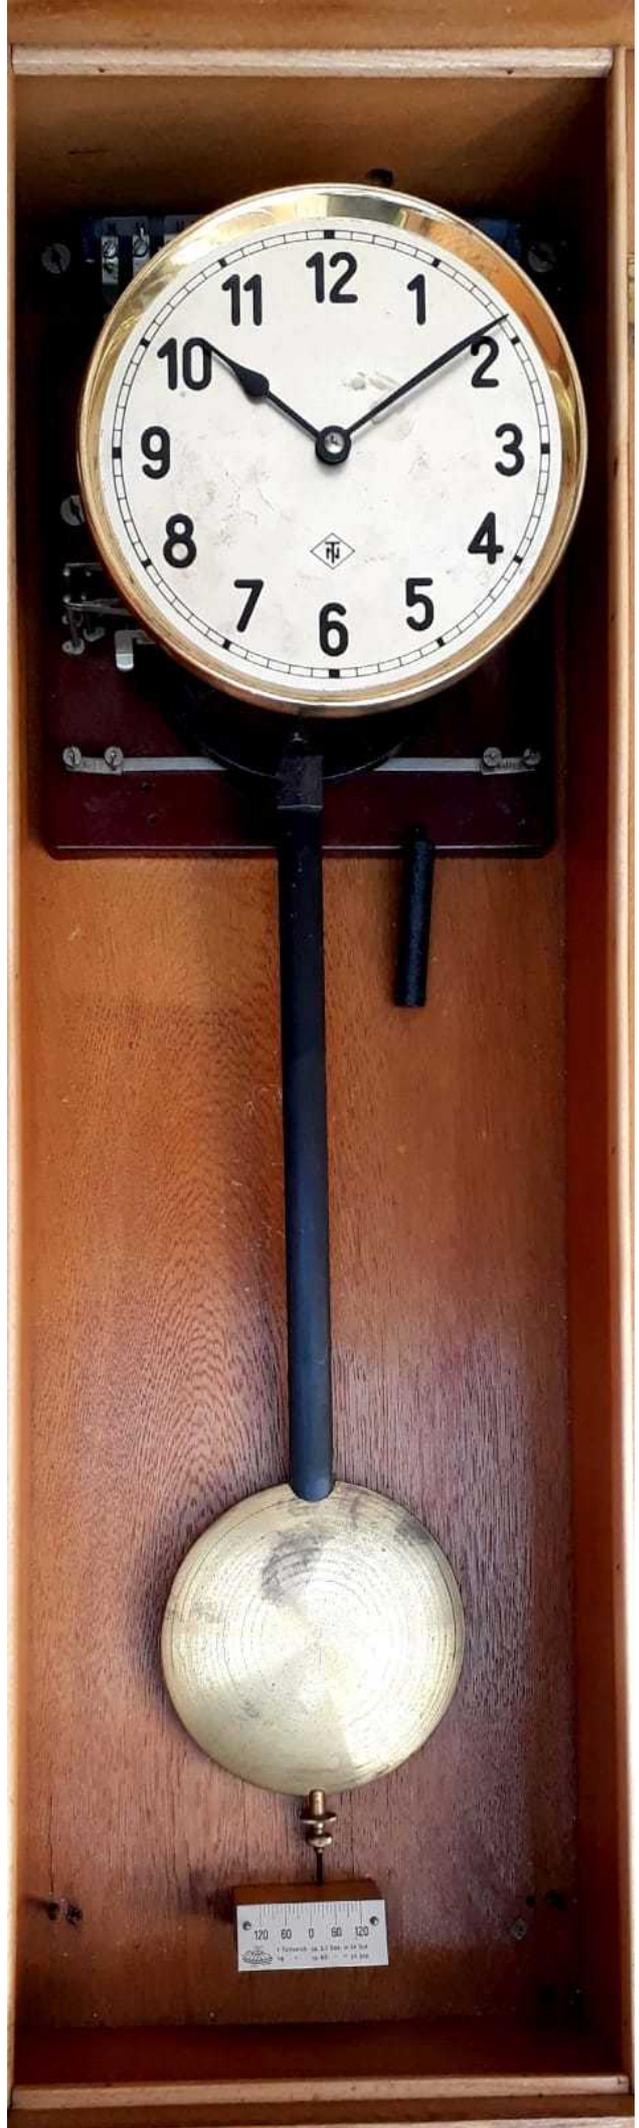

TELEFONBAU UND NORMALZEIT

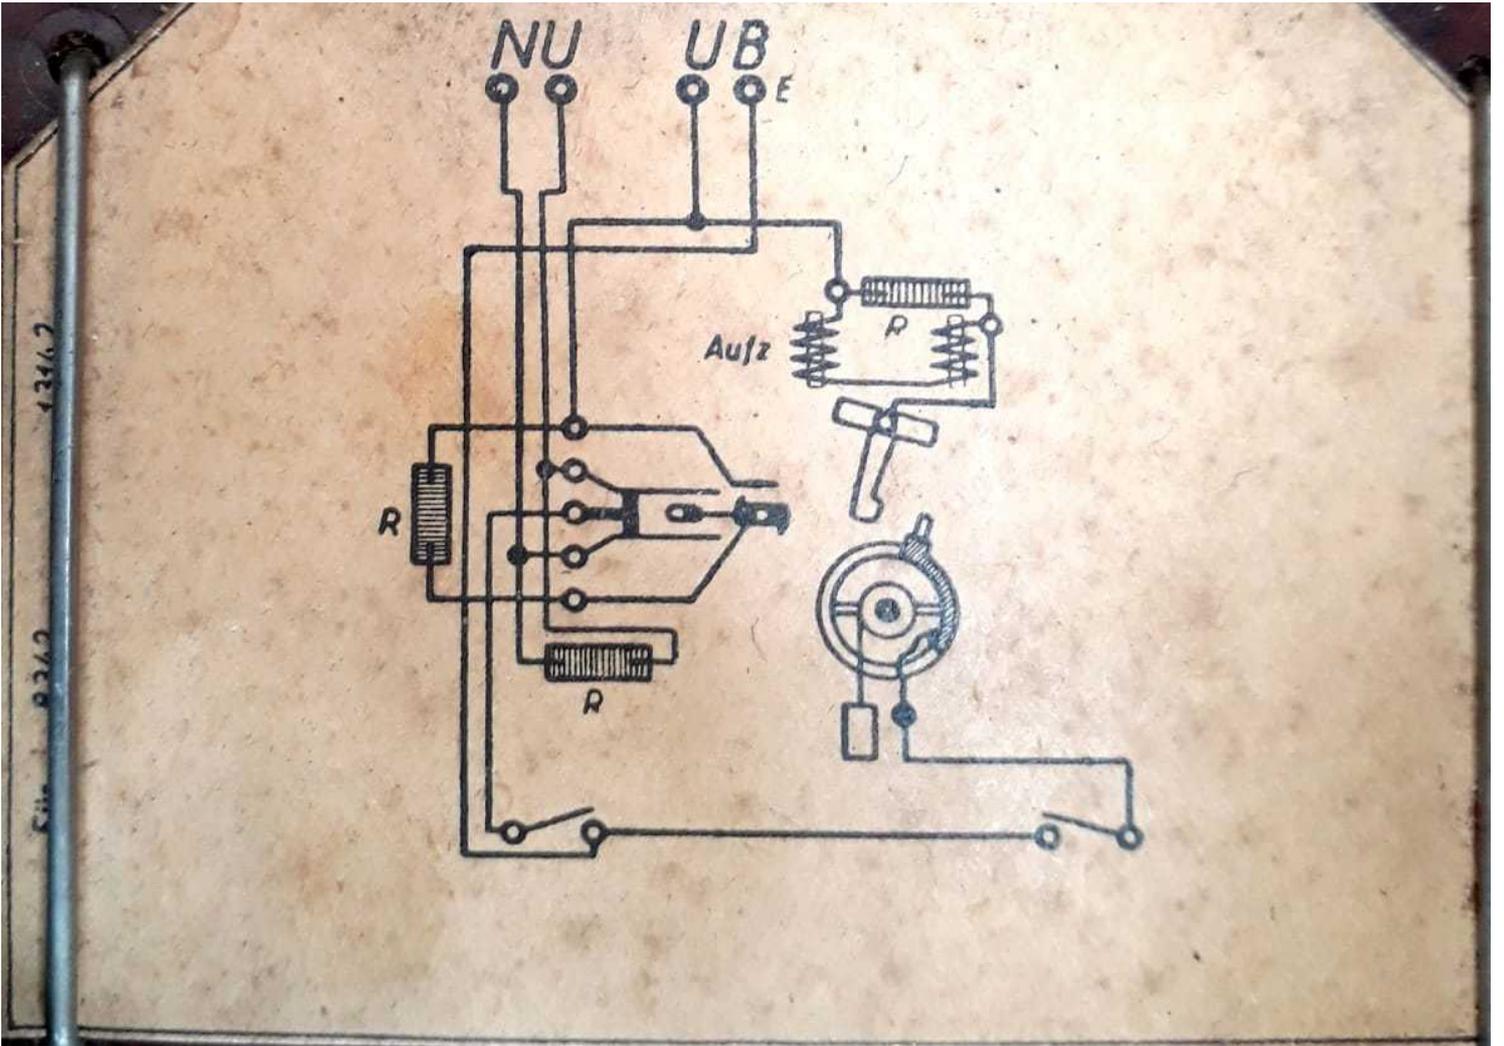

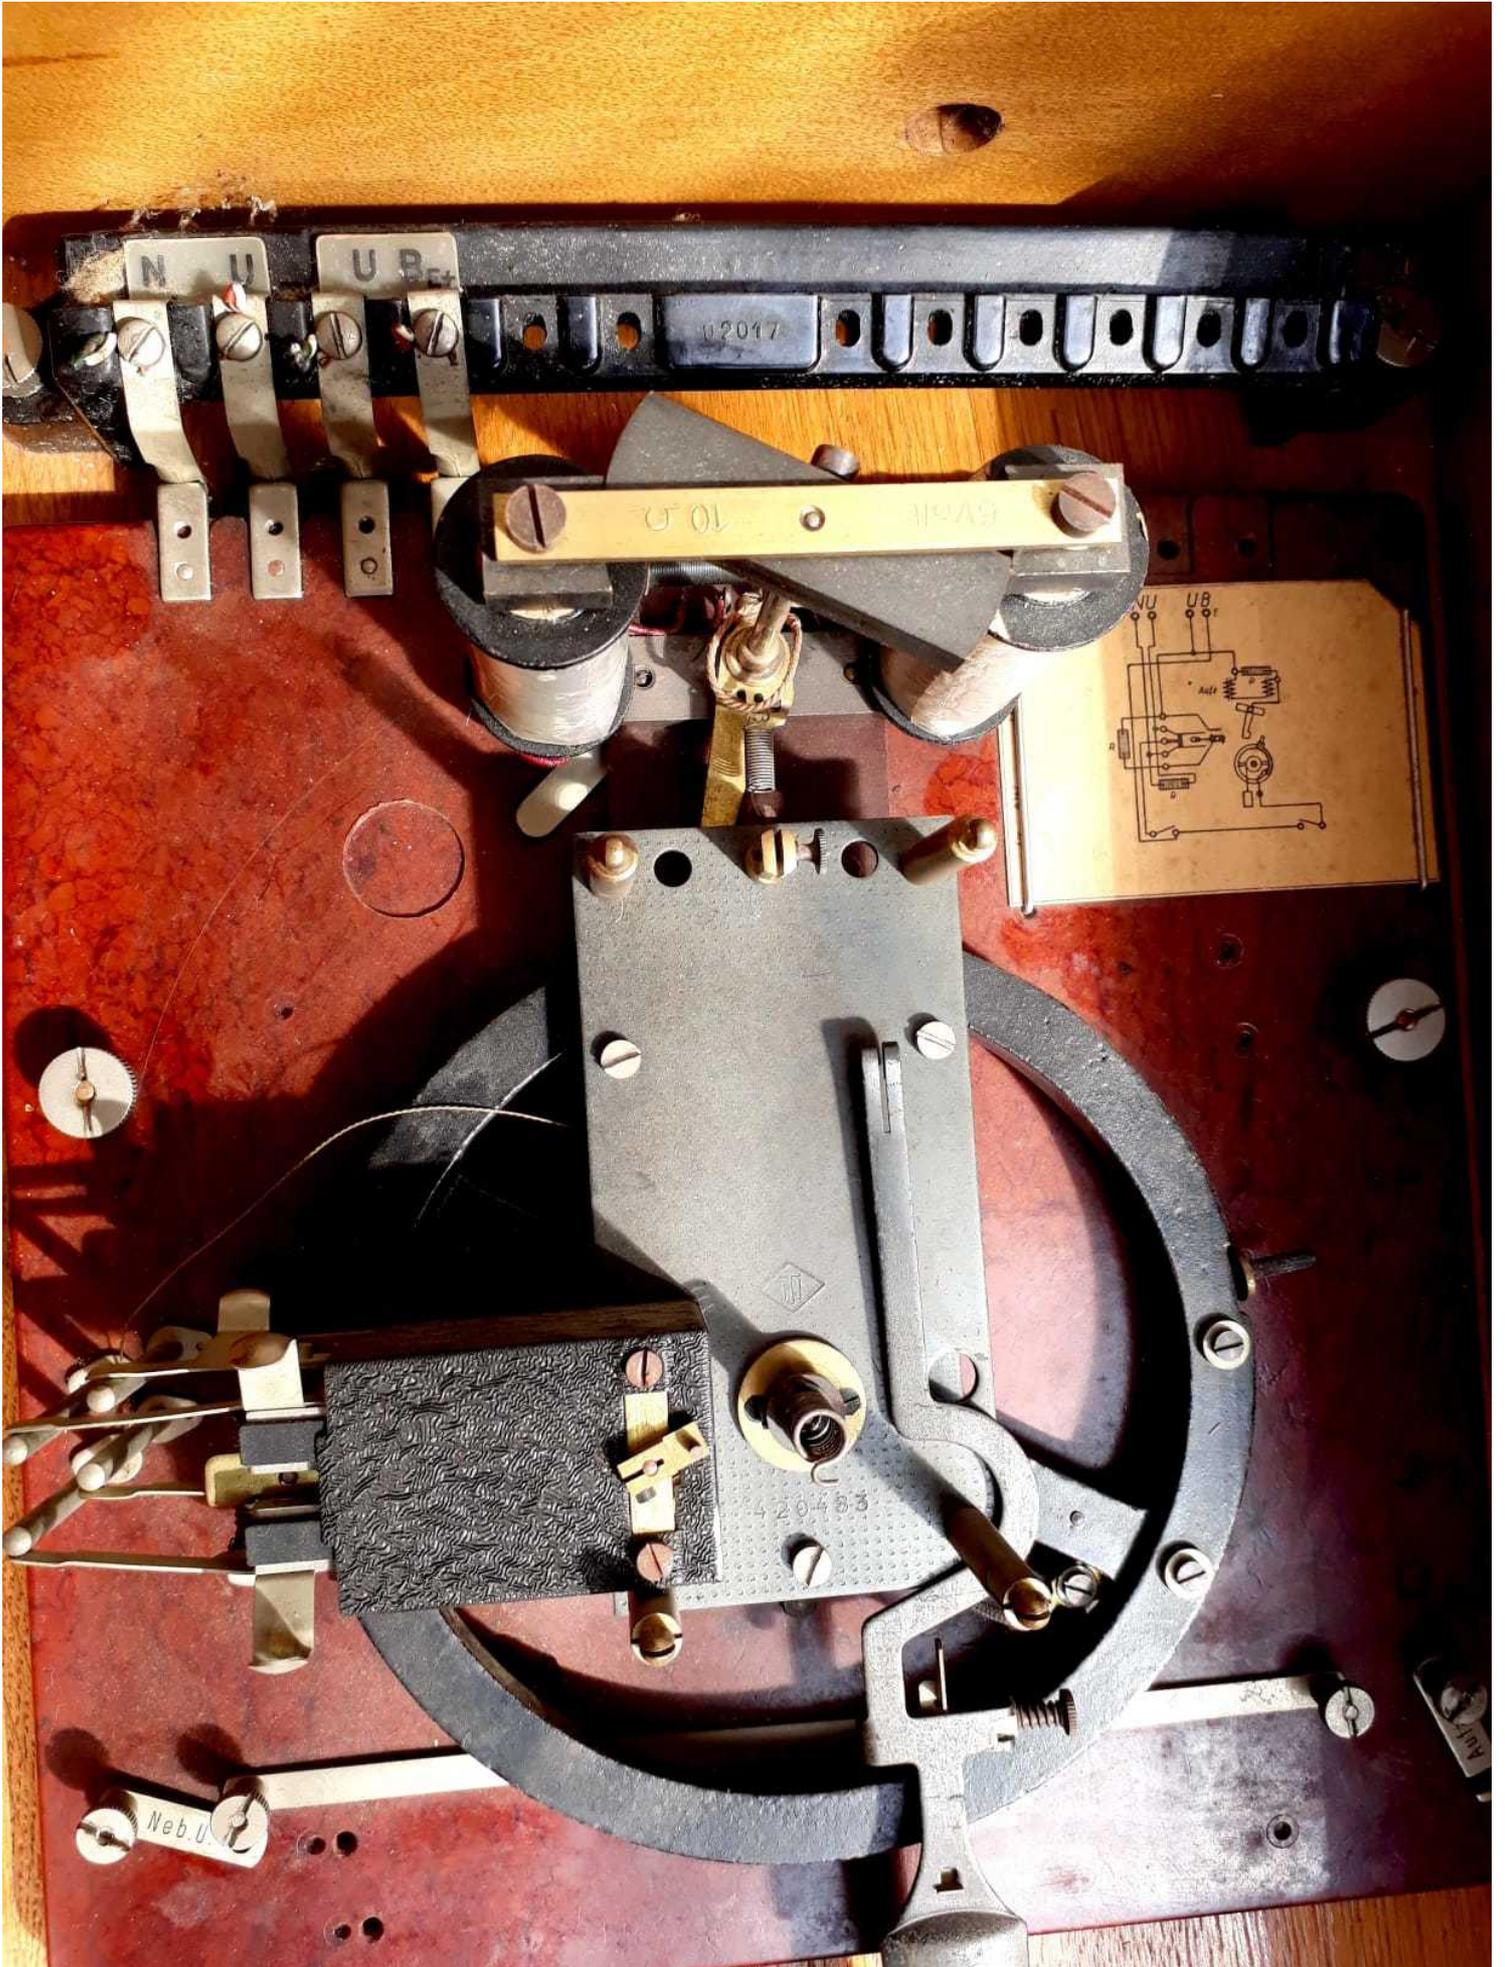



Telefonbau u. Normalzeit G.m.b.H.
Frankfurt - Main

Typ

211 80/11

Schaltg.

S 10d-90/5I

~

110/220

V

50

Per/s


—

12

V

0,3


A

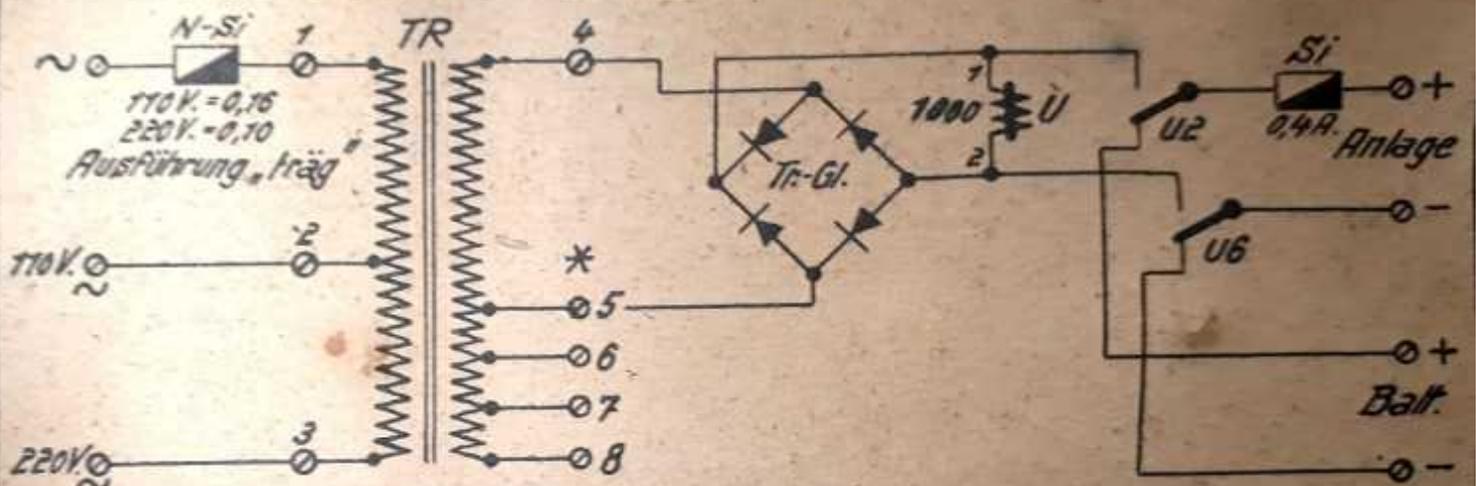


* Bei Alterung des Gleichrichters an
Anschluß 6, 7 od. 8 anschalten.
Trafo nach BV-6H-5/1
U-Relais BV-5B-13/13

Gerät mit Stecker an Steckdose
anschießen.

S10d-90/5I
Für 0,3A-12V.

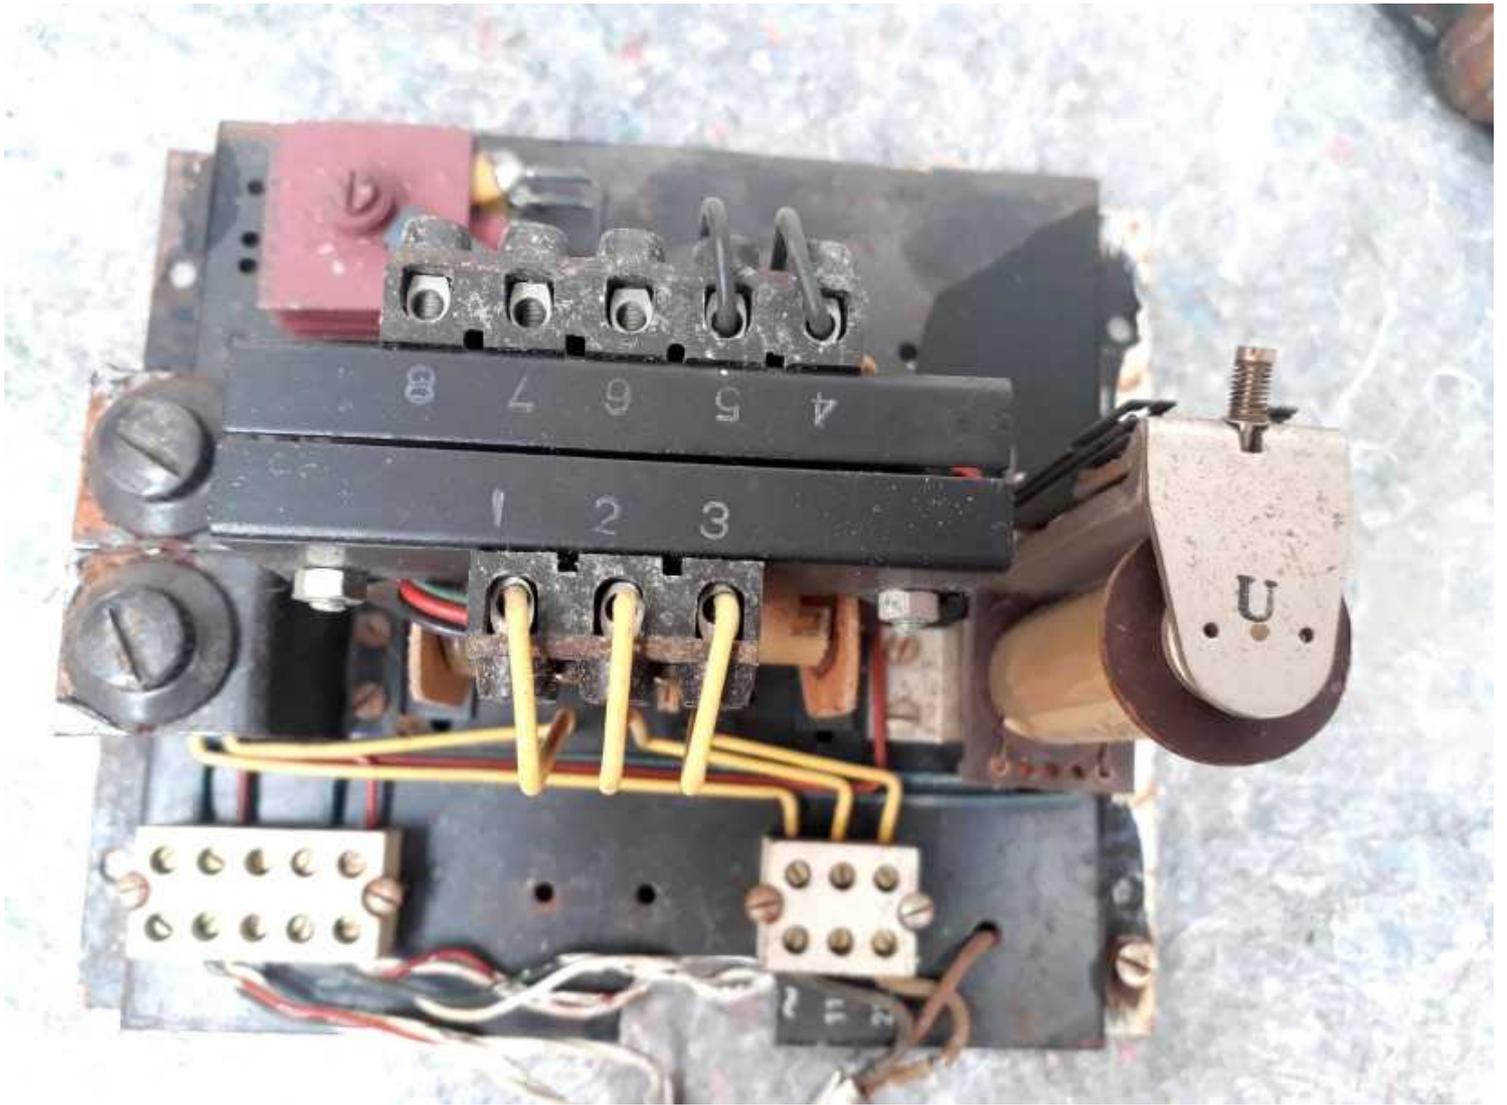

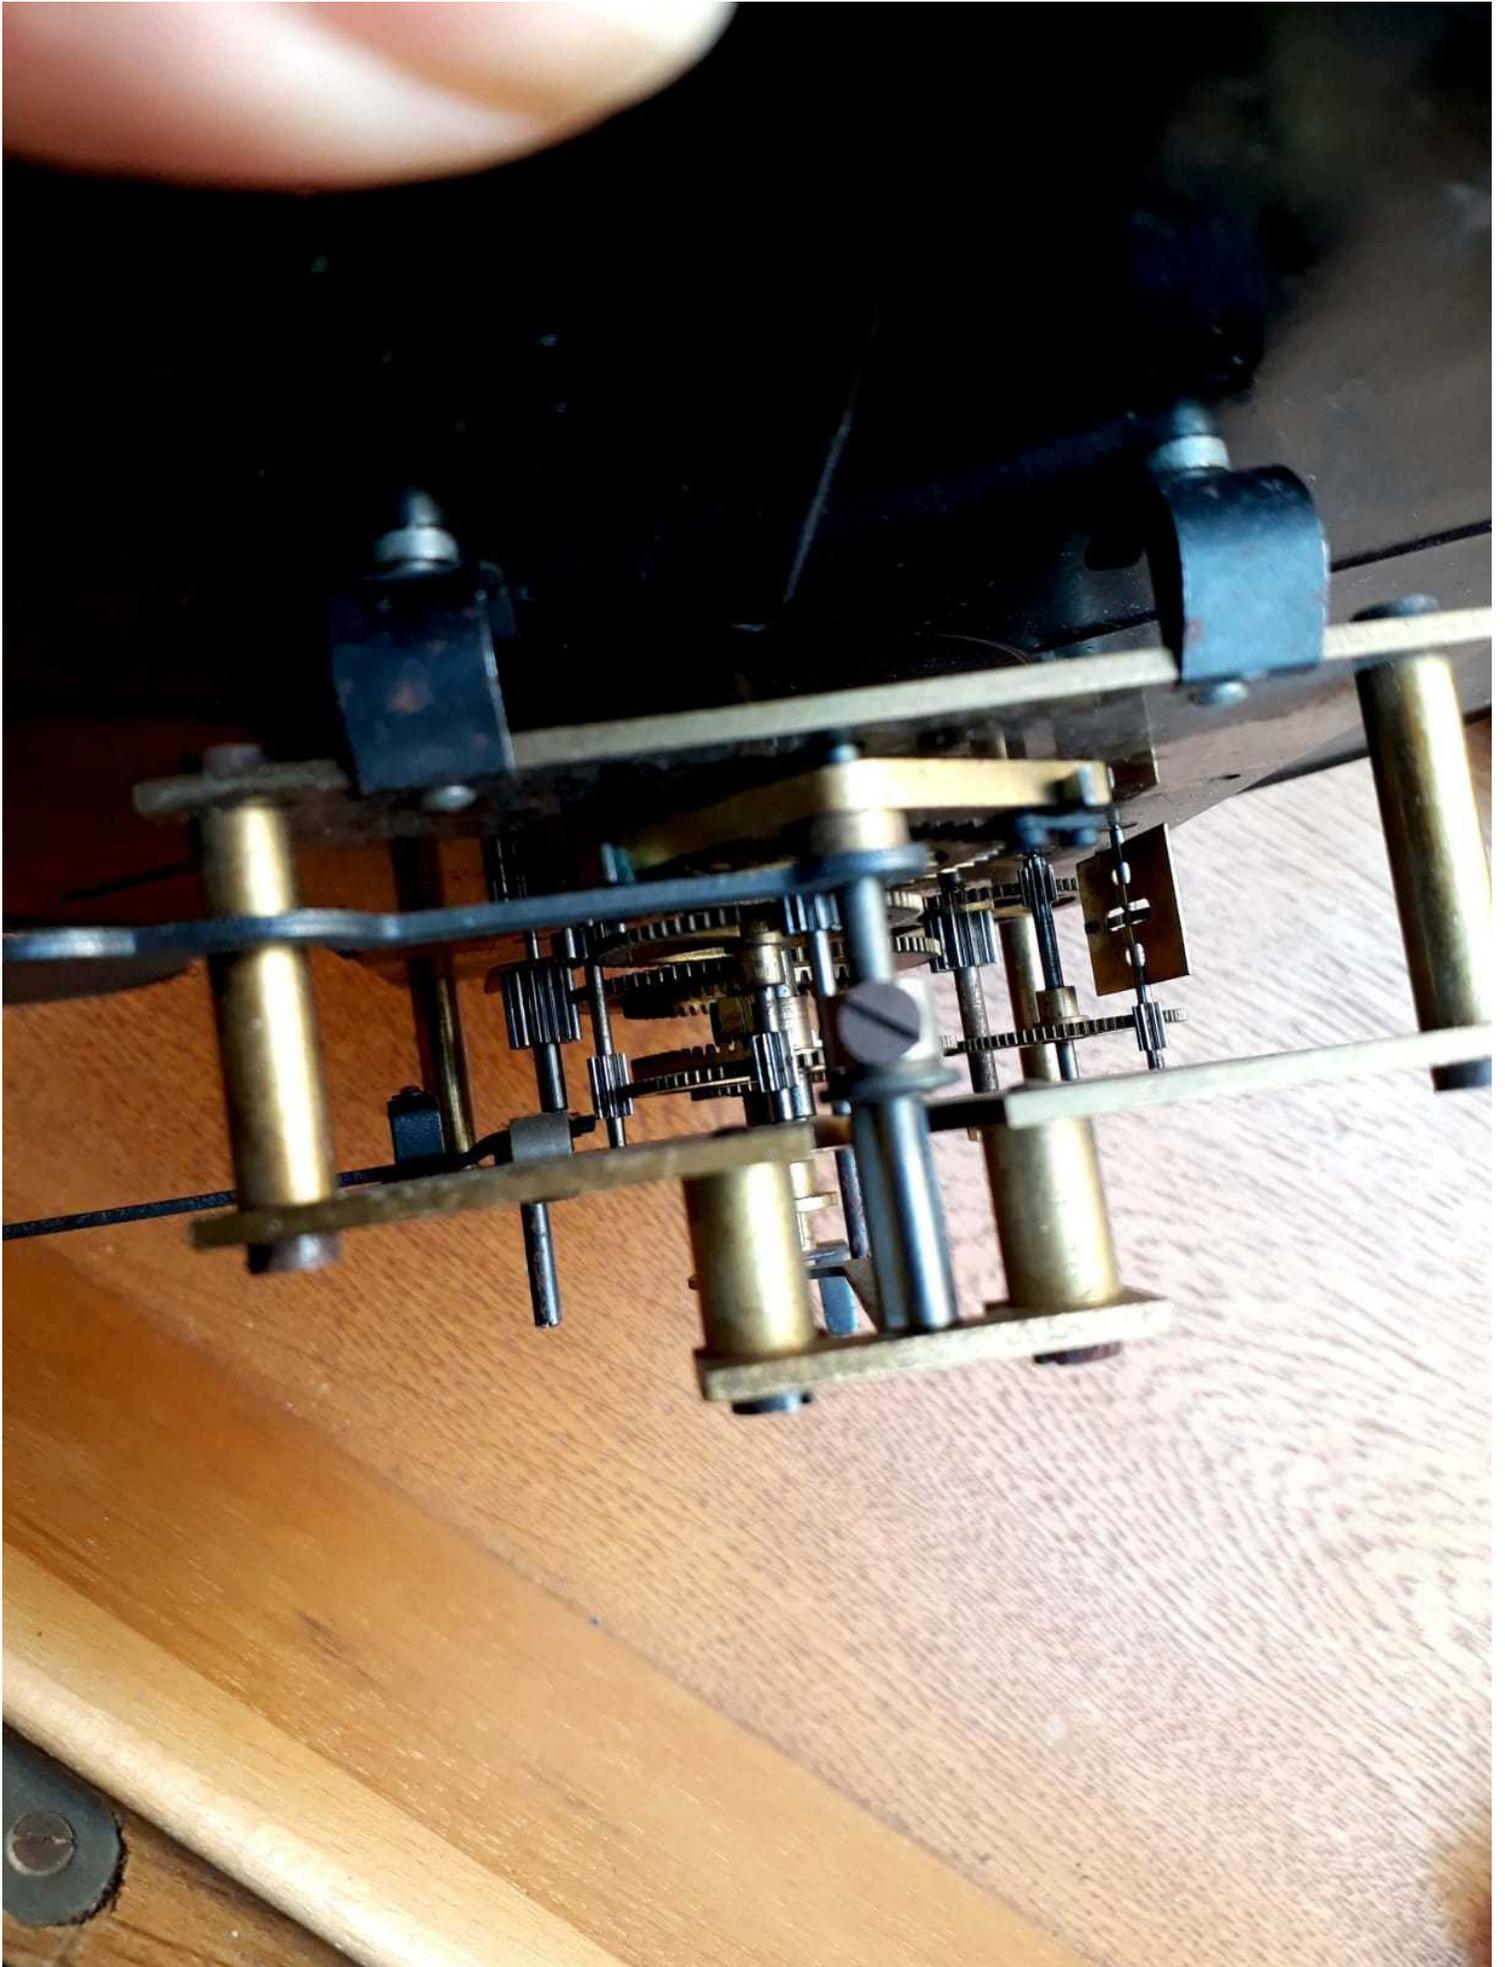





1 oben