

Zeitbuchungsautomaten

PERFORATOR A-SK

für elektro-automatische Buchung

Zum Erfassen von Anwesenheits- und Betriebszeiten auf Buchungskarten (86 oder 106 mm) durch lochgesteuerte elektroautomatische Buchung. Gebucht werden Stunden, Minuten und Wochentage (Mo, Di usw.) oder Montags-tage (1-31). *

Die Lochung (am rechten Kartenrand) steuert den zeilengerechten Abstand des nachfolgenden Abdrucks.


Wenn Anfang und Ende eines Zeitabschnitts auf einer Zeile nebeneinander abgedruckt werden sollen, ist für die Buchung „Ende“ (bzw. „Geht“) ein Trabant-Gerät zu verwenden.

Ausführung

Kieselgrau lackiertes Metallgehäuse mit verschließbarer Schutzkappe auf Schwenkrahmen für Wandmontage. Buchungseinrichtung für max. 28 untereinanderliegende Abdrucke von Stunde, Minute und Tag, einfarbig blau.

Feststehender Kartentrichter für Kartenlängen bis zu 225 mm. Zifferblatt 8 x 8 cm, automatische Farbband- und Tagesanzeige hinter Schauglas.

* Bei Bestellung bitte angeben.

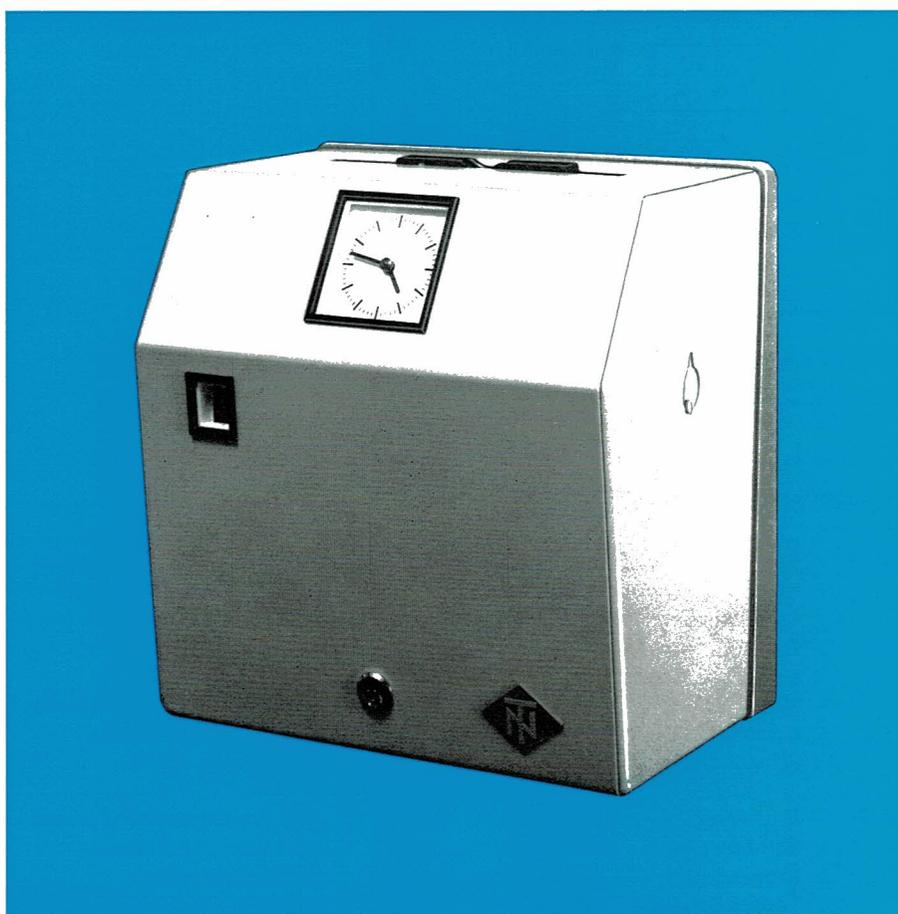

Perforator A-SK mit polarisiertem Antriebswerk zum Anschluß an eine elektrische Uhrenanlage (12/24 V = ; 0,064/0,032 A).




Sach-Nr. 27.9945.41..

Perforator A-SK mit Synchronlaufwerk 220 V/50 Hz und Nachstelleinrichtung von außen

Sach-Nr. 27.9945.43..

Perforator A-SK-Trabant, Ausführung wie vor, für die Buchung „Ende“ (bzw. „Geht“) auf gleicher Zeilenhöhe mit der Buchung „Anfang“ (bzw. „Kommt“). Nur in Verbindung mit Perforator A-SK 27.9945.41..

Sach-Nr. 27.9945.49..

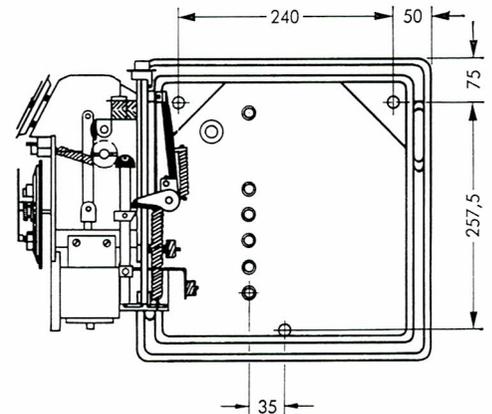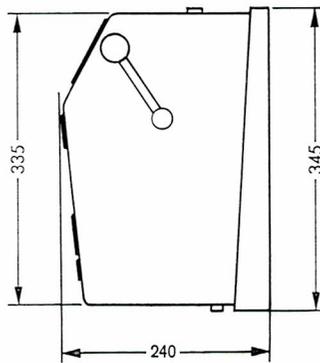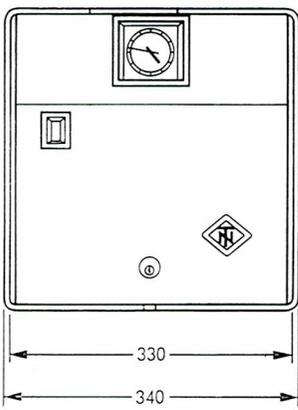

Maße in mm

ZUSATZEINRICHTUNGEN

- | | |
|---|--|
| <p>.4003 * Signalvorrichtung für einen Stromkreis mit beliebiger Tagesum- und -ausschaltung zur Betätigung von Signalgeräten für Spannungen bis 220 V ~. Signalkontakt belastbar mit max. 5 A (Quecksilberschalter).</p> | <p>.4028 Feststehendes Automaten-Kennzeichen im Abdruck max. 2 Stellen möglich (Ausführung ist anzugeben).</p> |
| <p>.4004 * Signalvorrichtung für zwei Stromkreise mit getrennten Programmen und beliebiger Tagesausschaltung. Zur Betätigung von Signalgeräten für Spannungen von 6 bis 220 V ~. Signalkontakte belastbar mit max. 5 A (Quecksilberschalter).</p> | <p>.4007 ** Dezimal-Stunden-Abdruck, 5/100 Dezimal-Stunden, anstelle Minuten.</p> |
| | <p>.4022 ** Dezimal-Stunden-Abdruck, 1/10 Dezimal-Stunden, anstelle Minuten.</p> |
| | <p>.4052 Monatsabdruck zusätzlich zum Datum.</p> |
| | <p>.4076 2farbiges Farbband blau/rot.</p> |

Gewicht ca. 21 kg netto

Anmerkung

* Die Zusätze .4003 und .4004 können nicht eingebaut werden bei Automat 27.9945.45..., wenn dieser mit dem Zusatz .4038 ausgerüstet ist, ferner nicht bei den Automaten 27.9945.41.. und 27.9945.49... Auch kann immer nur einer der Zusätze .4003 oder .4004 verwendet werden.

** Von den mit diesem Kennzeichen versehenen Zusätzen kann immer nur einer in einen Buchungsautomaten eingesetzt werden.