



Hinweise für den Einbau von
Rolladenkontakten

P/850-4
Blatt 1
Ausg. 2
1.5.1965

Rolladenkontakte werden in die Führungsschienen der Rolladen montiert. Vor dem Einbau der Kontakte muss der Spielraum zwischen der Rollade und der Führungsschiene festgestellt werden. Die Rollade wird zur rechten Seite bis zum Anschlag gedrückt, in der linken Führungsschiene wird der Spielraum gemessen. Der Kontakt (mit einer Betätigungsrolle von 16 mm) ist verstellbar und ohne zusätzliche Massnahmen einsetzbar bei einem Rolladenspiel von 5 - 10 mm. Ist das Spiel grösser als 10 mm, so muss eine Gegenfeder in Höhe des Kontaktes an der gegenüberliegenden Führungsschiene angebracht werden (siehe P/850-4, Blatt 2). Ist das Spiel kleiner als 5 mm, so empfiehlt es sich, die Kontaktplatte zu versenken.

Da die Kontakte meist der Witterung ausgesetzt sind, müssen die Metallteile eingefettet werden. Normalerweise sind pro Fenster mindestens 3 Kontakte vorzusehen, entsprechend der Anordnung P/850-4, Blatt 2.

Der Rolladenkontakt gilt nur als Öffnungssicherung.




Kontaktanordnung (Rolladenkontakte)

P/850 - 4

Blatt: 2

Ausg: 2 1.5.1965

Pro Rolladen sind mehrere Kontakte versetzt anzuordnen wobei abwechselnd die Arbeits- u. Ruheseite der Kontakte zu beschalten ist. Ausserdem ist die Anordnung u. Beschaltung der Kontakte bei mehreren Fenstern unterschiedlich durchzuführen.

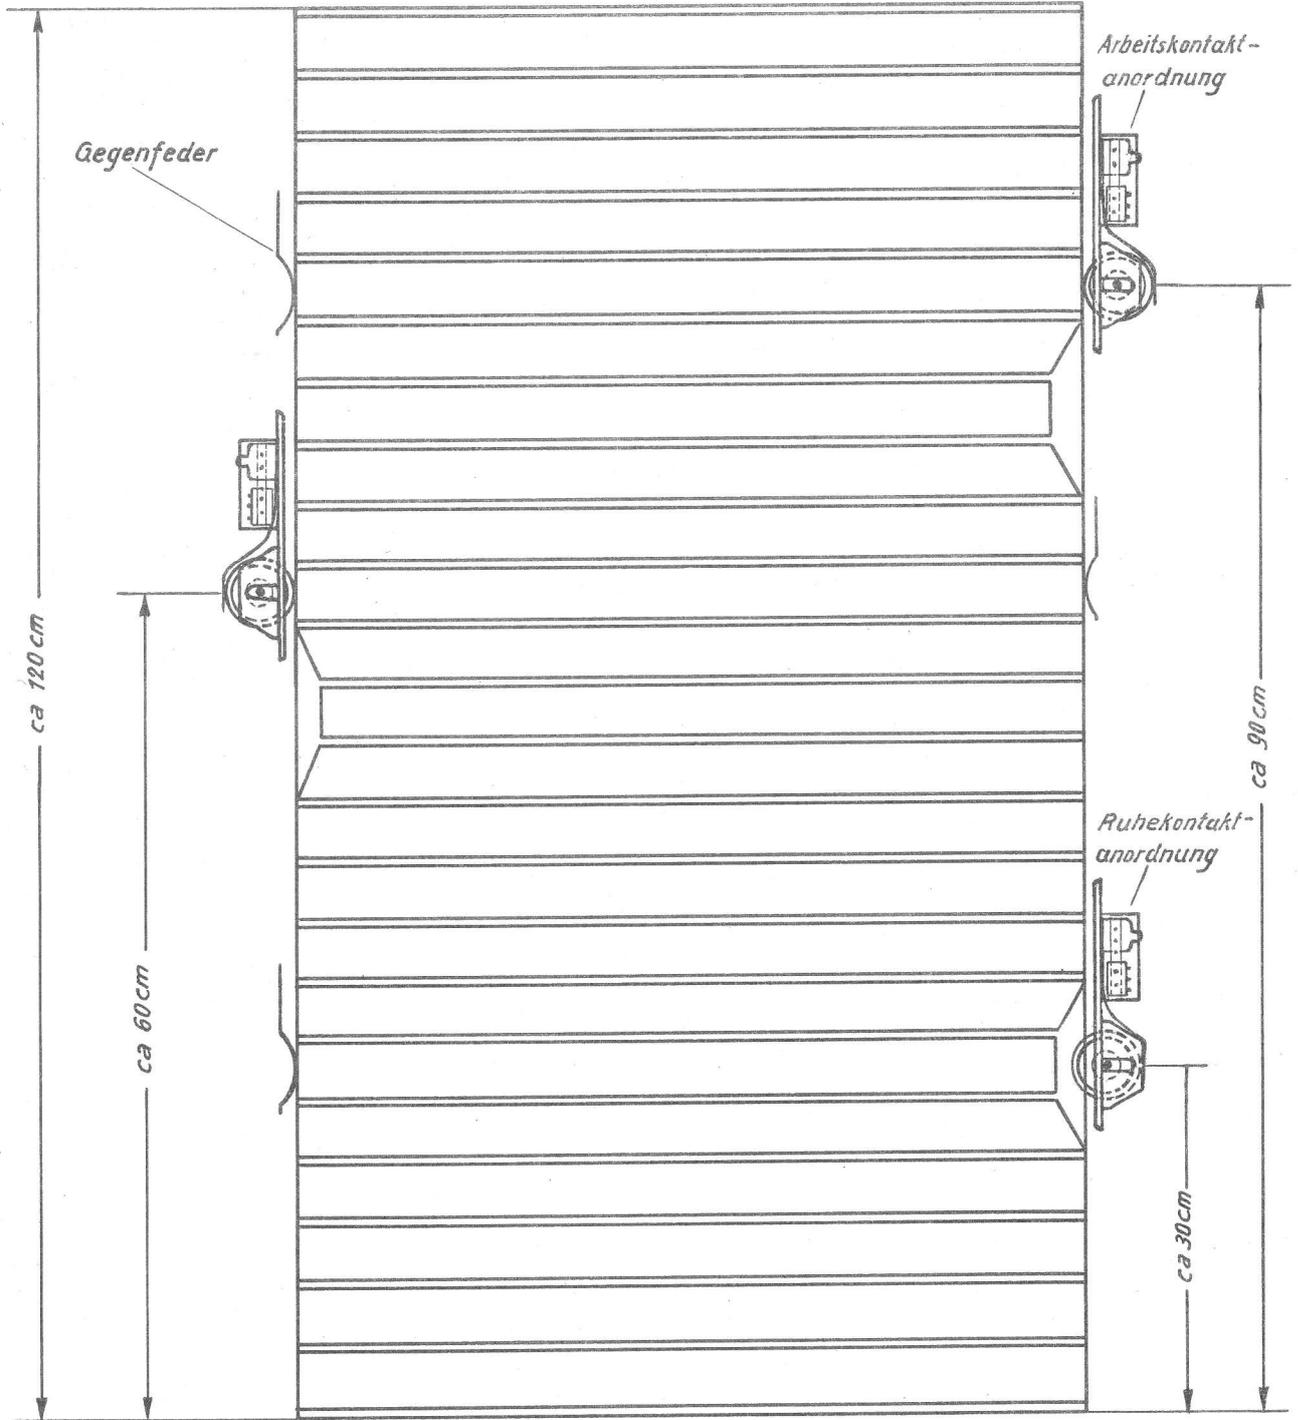

Diese Maße werden vorgeschlagen bei einer Rolladenhöhe von ca 120 cm.

Vor jeder Neugestaltung Formähnlichkeitsmappe im Normenbüro prüfen!

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 Patentrechtsgesetz) oder der Gebrauchsmustererteilung (§ 5 Abs. 4 Gebrauchsmusterrechtsgesetz) vorbehalten. Telefonbau und Normalzeit GmbH.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch, auch anvertraut, ohne unsere schriftliche Genehmigung zu verwenden. Die Zeichnung und sämtliche Beilagen sind uns im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben. - TELEFONBAU UND NORMALZEIT G. m. b. H., Frankfurt a. M.




Hinweis für die Montage eines Rolladenkontaktes

P/850-4

Blatt 3

Ausg. 2 1. 5. 1965

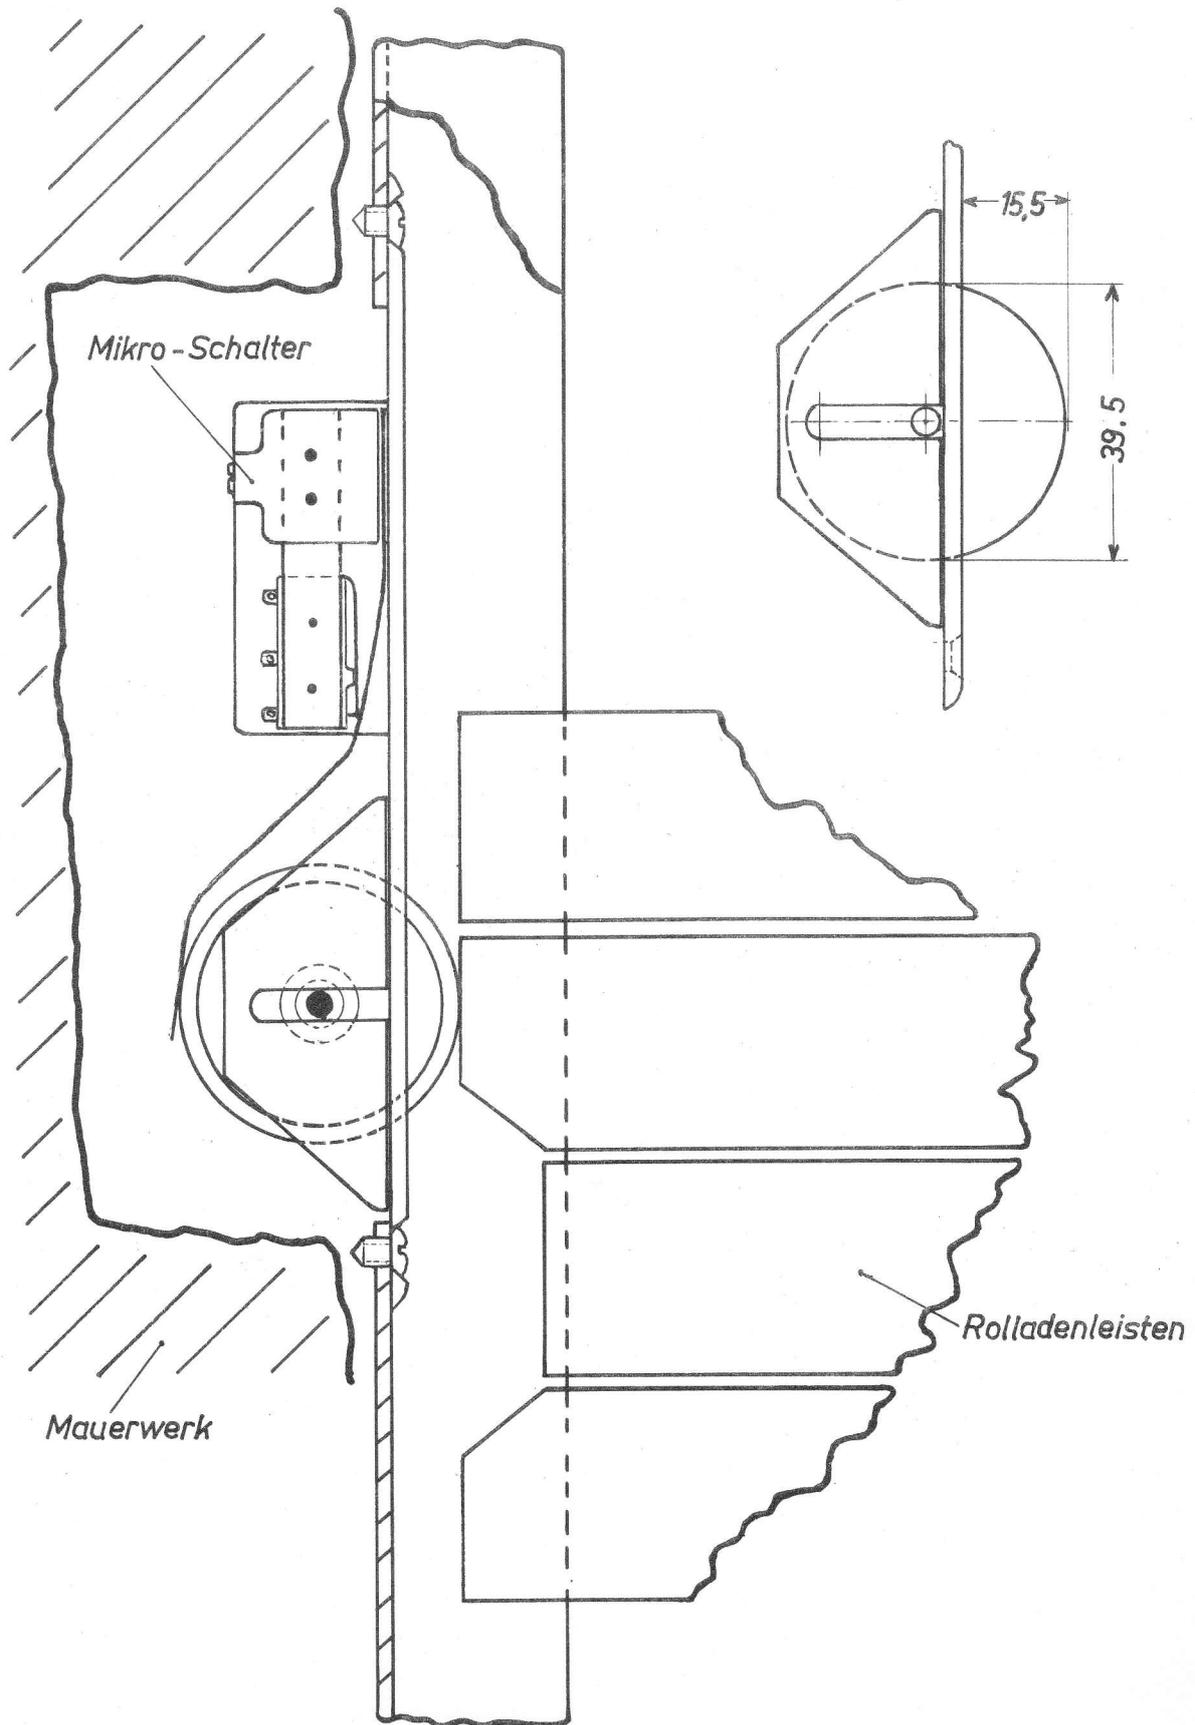

Diese Unterlage ist ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet, noch geteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.